


Назначение серийных зданий типа (СИТИ): Здания типа (СИТИ) предназначены для размещения в условиях сложившейся жилой застройки, здания типа (СИТИ) оптимально подходят для размещения предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, автосалонов, спорткомплексов.

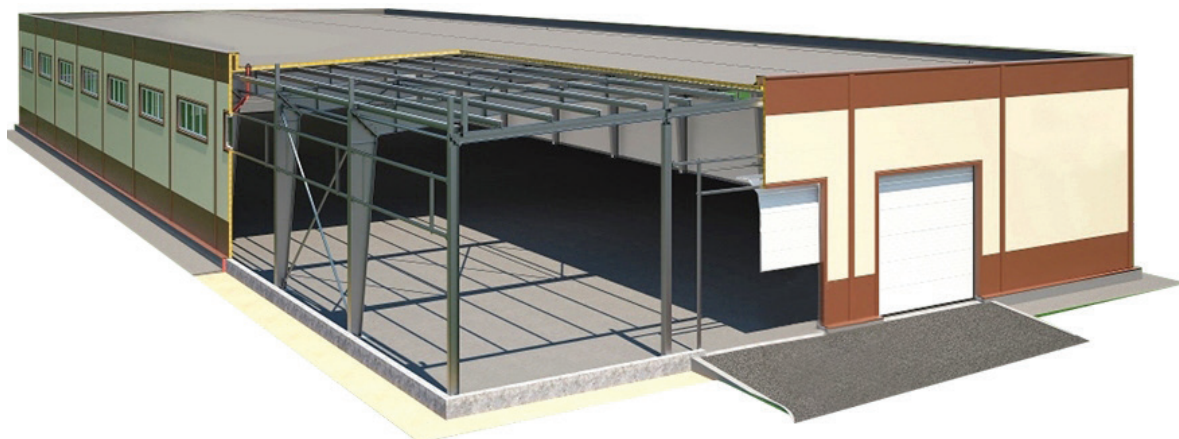

Тип здания (СИТИ)


Здания могут эксплуатироваться в следующих условиях:

- I - VI — снеговых районах по СНиП 2.01.07;
- I - IV — ветровых районах по СНиП 2.01.07;
- в условиях неагрессивной среды или слабоагрессивного воздействия среды по СНиП 2.03.11;
- в районах с сейсмичностью не более 9 баллов;
- при температуре не выше + 50 и не ниже - 50 °С.

Огнестойкость конструкций каркаса быстровозводимых зданий:


минимальный предел огнестойкости несущих конструкций каркаса принимается равным RE 15, в соответствии со СНиП 21-01-97. Несущие каркасы допускаются применять без дополнительной защиты от огня в зданиях IV и V степени огнестойкости. В случаях необходимости применяется дополнительная огнезащита каркаса.

Комплектные здания отгружаются заказчику с полным набором проектной и рабочей документации необходимой для монтажа здания и оформления всех необходимых документов для строительства и дальнейшей эксплуатации.

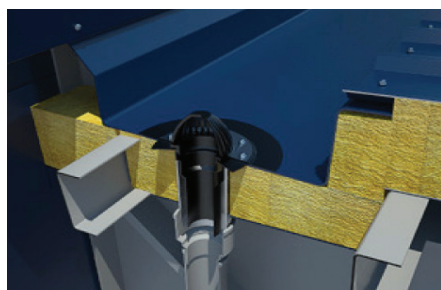

Кровля с внутренним водостоком:

Здания с плоской кровлей типа (СИТИ) как правило, проектируются с парапетом, кровельное покрытие может быть выполнено как по традиционной технологии из классических материалов с использованием рулонной наплавляемой гидроизоляции, так и с использованием современных сухих технологий с гидроизоляцией из ПВХ мембраны.

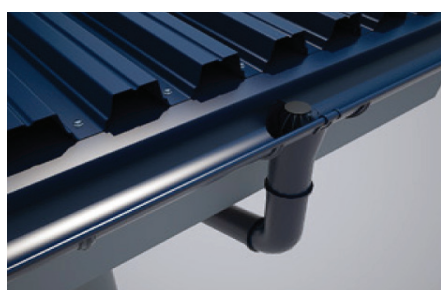

Кровля с внешним водостоком:

Здания с плоской кровлей типа (СИТИ) конструктивно можно выполнить без устройства парапета такое решение как правило используется на тыльных фасадах зданий где эстетика уступает перед функциональностью и снижением затрат при строительстве и дальнейшей эксплуатации.

